


Saunaofen Bi-O Germanius

Standofen mit Verdampfer


Für die Hotel- und gewerbliche Sauna

Servicefreundlich durch Baukastensystem.
Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Konvektion durch angepasste Steinmenge.


9 kW

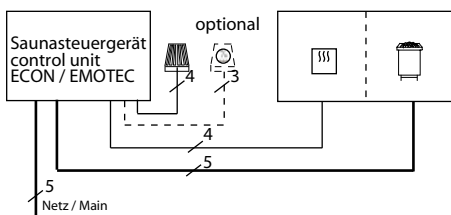

12 - 15 kW

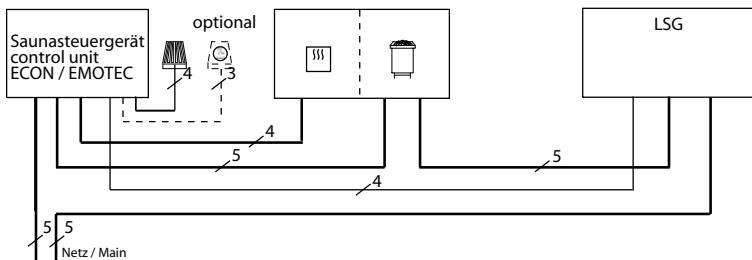


18 kW

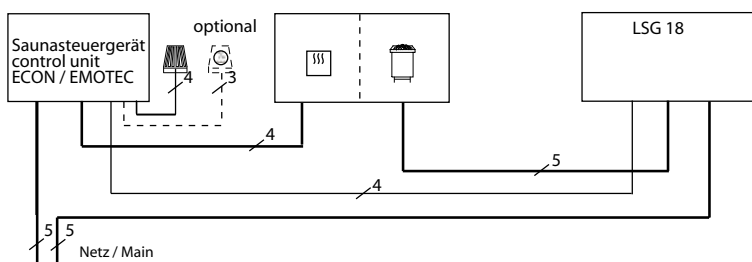


CE  MADE IN GERMANY

Montagemaße bei 9 - 15 kW Leistung



Montagemaße bei 18 kW Leistung



Ofenleistung nach DIN	Verdampferleistung	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Absicherung im LSG in A	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Netz - LSG	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
9 kW	2 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	3 x 16	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 1,5 4 x 1,5	5 x 1,5	4 x 1,5
12 kW				3 x 16					
15 kW				3 x 35					
18 kW				3 x 35					

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

Art.-Nr.	Aussen-mantel	Ofenleistung nach DIN	Verdampferleistung	Einbau-maße in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät (LSG) erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.3926	anthrazit mit Perlefekt Sichtfenster im unteren Ofenbereich	9 kW	2 kW	90 x 63 x 50	10 - 14 m ³	35 x 6 cm *)	ca. 51 kg	60 kg	nein	ECON H2 EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL EmoTouch
94.3927		12 kW			14 - 18 m ³	35 x 7 cm *)				
94.3928		15 kW			18 - 25 m ³	35 x 9 cm *)				
94.3929		18 kW			24 - 30 m ³	35 x 11 cm *)			LSG 18	

* oder nach Angabe des Kabinenherstellers

Technische Änderungen vorbehalten