

Saunaofen RKS


Wandofen

Empfohlen für die Hotelsauna




Außenmantel: Edelstahl blank-polier
 Innenmantel: feuraluminisiertes Blech
 Rückwand: verzinktes Stahlblech
 Steinkorb und Abdeckung: einbrennlackiertes Stahlblech
 Elektro-Anschlussraum: an der Vorderseite
 inkl. 1,2 m Silikon-Anschlusskabel
 Steinfüllung: 15 kg inkl.

Montage auf beigefügtem Luftschacht.
 Raumsparende Einbautiefe.

Anschluss-Schema

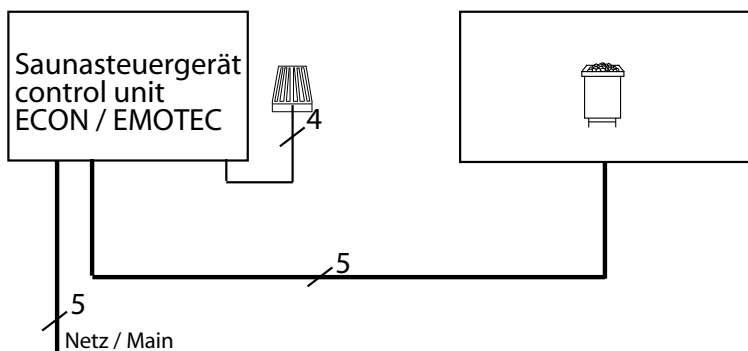

CE IPX4 PG
 MADE IN GERMANY

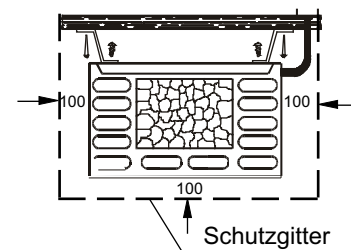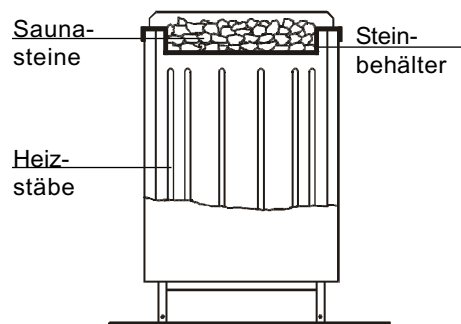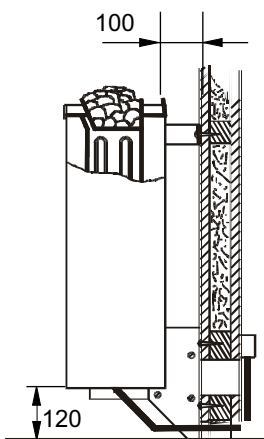

Art.-Nr.	Außenmantel	Ofenleistung nach DIN	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Einbaumaße in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Leistungsschaltgerät (LSG) erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
90.5510	Edelstahl	4 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	78** / 47 / 25	4 - 6 m ³	35 x 3 cm *	ca. 14 kg	15 kg	5 x 2,5	5 x 1,5	nein	ECON A1 ECON A2 ECON H2 EMOTEC B6000 EMOTEC DC9000 EMOTEC DC9000 DB/DL EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL
90.5511		6 kW				8 - 8 m ³	35 x 4 cm *						

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

* oder nach Angabe des Kabinenherstellers **bei 12 cm Bodenabstand